


ASPECTO



TERMINACIONES



DETALLE DE PANEL

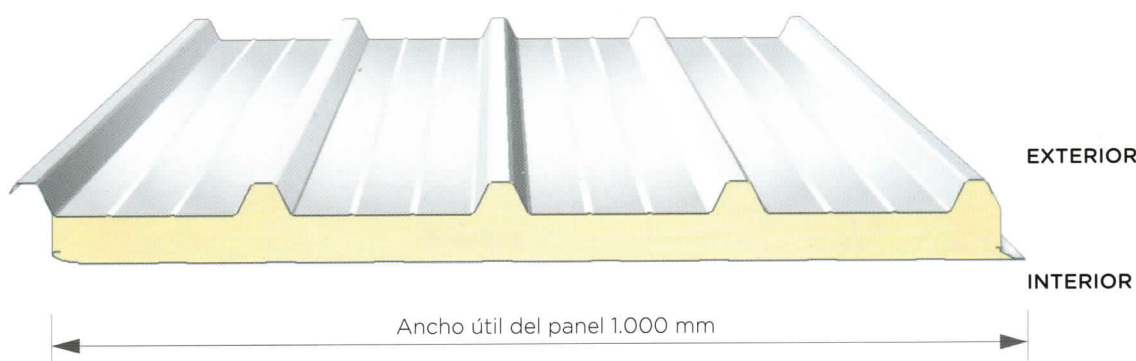

SOLAPE




Detalle de solape

AISLANTE



Clasificación R1 según norma ABNT
 Densidad 40kg/m³
 Conductividad térmica $\lambda=0,023$ W/mk

ESPEORES



Espesores en el valle disponibles en mm

CARACTERÍSTICAS-ESPEOR PANEL				CARGA UNIFORME REPARTIDA (Kg/m ²)* - DISTANCIA ENTRE APOYOS (metros)			
TIPO PANEL	ESP. NOMINAL VALLE(mm)	ESP. NOMINAL CRESTA(mm)	PESO PROPIO (kg/m ²)	0,75	1,25	1,75	2,25
MEGA	30	66	11,16	234	174	143	123
	40	76	11,56	271	194	156	132
	50	86	11,96		218	170	142
	60	96	12,36		246	187	153
	80	116	13,16			222	176

(*) FLECHA MÁXIMA = L/200