


Paneles tipo sándwich producidos en un conformador de línea continua, adecuado para la creación de cámaras frigoríficas a temperaturas positivas y negativas. Los paneles FRONT COLD se crean para proporcionar un alto rendimiento de aislamiento térmico, así como resistencia mecánica, una apariencia agradable, higiene y fácil montaje.


ASPECTO




TERMINACIONES

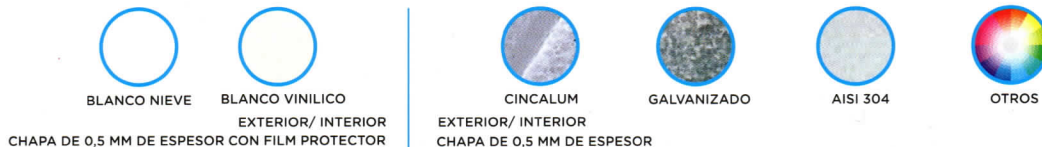

DETALLE DE PANEL

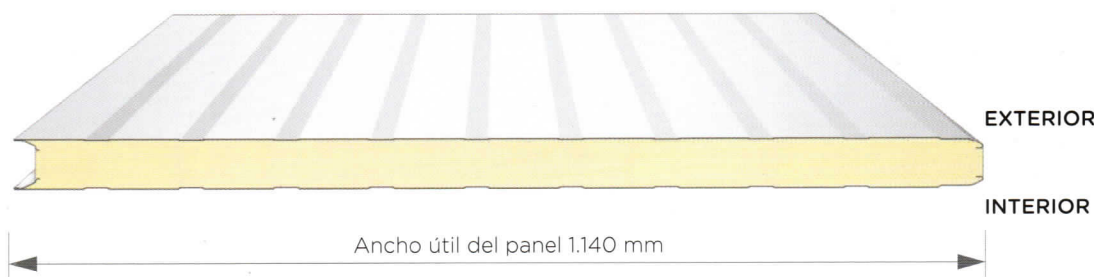

ENCASTRE




Detalle de encastre

ASLANTE



Clasificación R1 según norma ABNT
Densidad 40kg/m³
Conductividad térmica $\lambda=0,023$ W/mk

ESPEORES

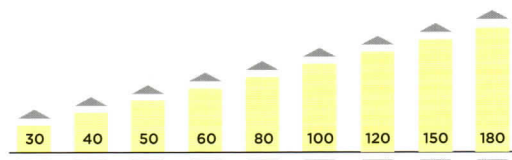

Espesores disponibles en mm

CARACTERÍSTICAS-ESPEOR PANEL			CARGA UNIFORME REPARTIDA (Kg/m ²)* - DISTANCIA ENTRE APOYOS (metros)			
TIPO PANEL	ESP. NOMINAL (mm)		3	3,5	4	5
BIG C	30	9,90	50			
	40	10,30	85	60		
	50	10,70	115	90	55	
	60	11,10	160	115	85	
	80	11,90	230	170	125	75
	100	12,70	285	215	165	105
	120	13,50		250	200	125
	150	14,70			275	190
	180	15,90				225

(*) FLECHA MÁXIMA = L/200